

Procedure
Access - MSDE



BUSINESS SOFTWARE

Inhoudstafel

INSTALLATIE VAN EEN MSDE SERVER	2
Microsoft SQL Express 2005	2
Microsoft SQL Express 2008	6
AANMAKEN VAN DE ODBC CONNECTIE NAAR DE SERVER	12
VOORBEREIDING VAN DE SERVER VOOR POPY EN CERTIFICATIE	15
MIGRATIE VAN DE BESTANDEN IN ACCESS NAAR DE MSDE SERVER	16

Installatie van een MSDE server

U heeft de mogelijkheid om twee verschillende versies SQL te installeren **gratis** aangeleverd door Microsoft.


Microsoft SQL Express 2005 of Microsoft SQL Express 2008. Het is aan te raden deze in het Engels te installeren.






Microsoft SQL Express 2005

Via onderstaande link kan u Microsoft SQL Server 2005 Express Edition downloaden.

<http://www.microsoft.com/Sqlserver/2005/en/us/express-down.aspx#SP3>




Hieronder kan u een aantal printscreens terug vinden die aantonen hoe u deze moet installeren



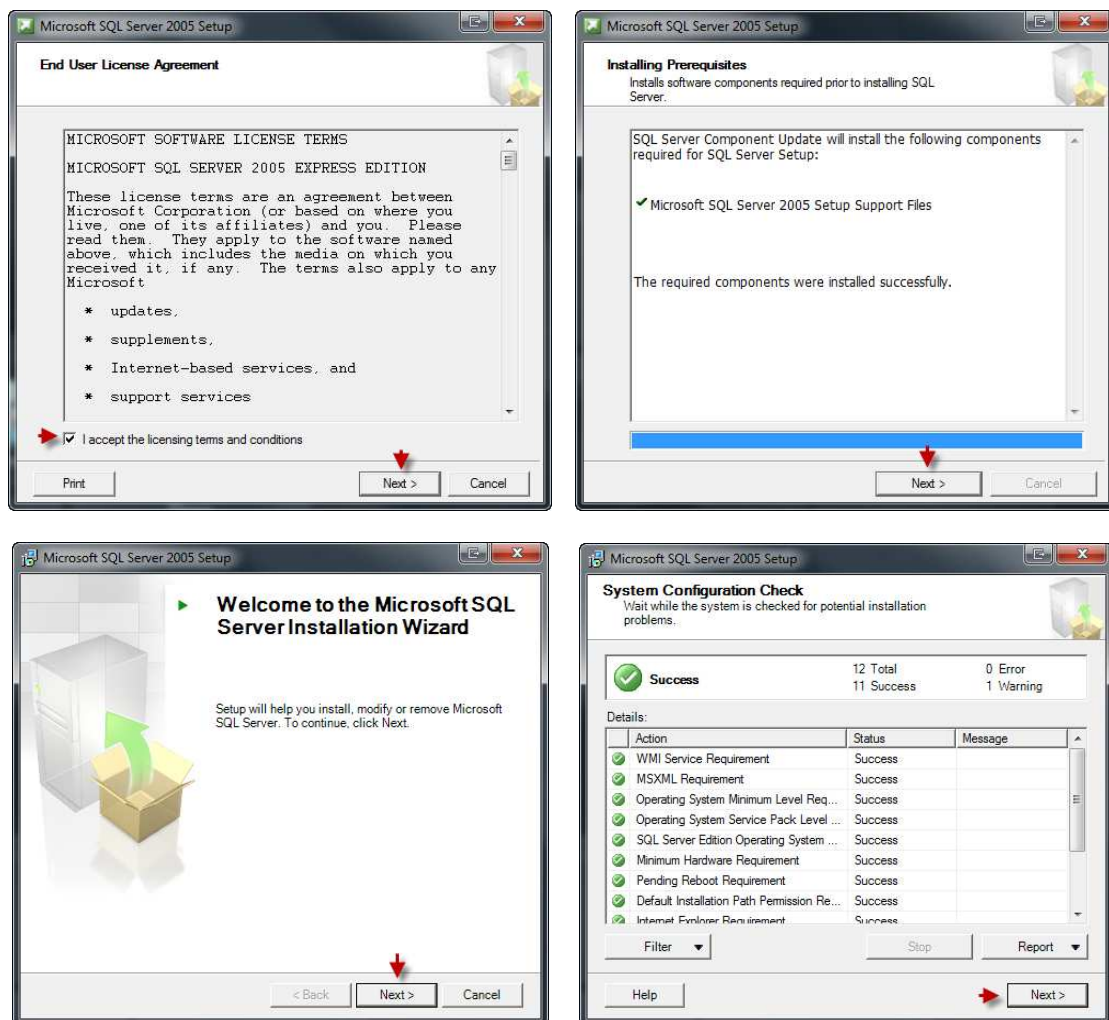


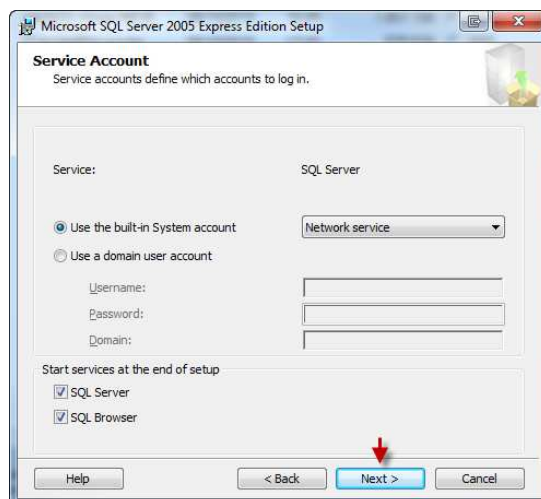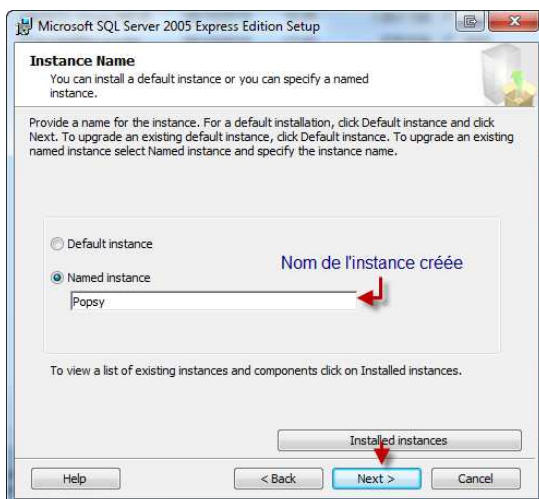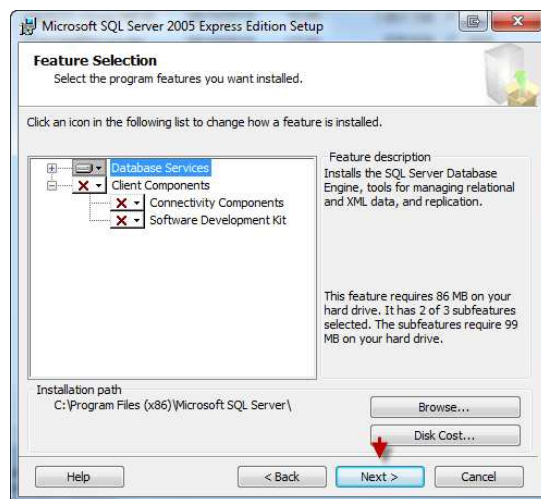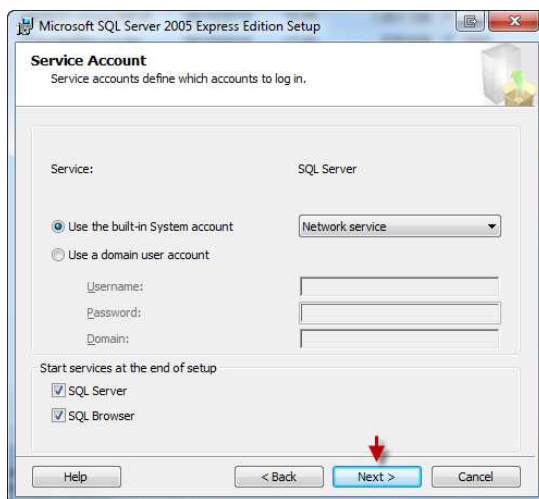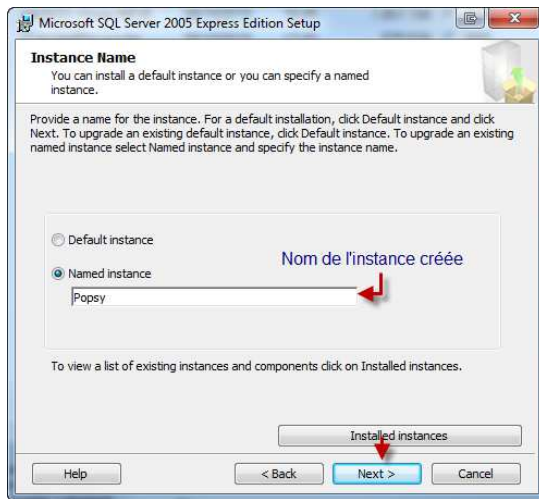



Op volgend scherm moet u één van onderstaande keuzes selecteren.

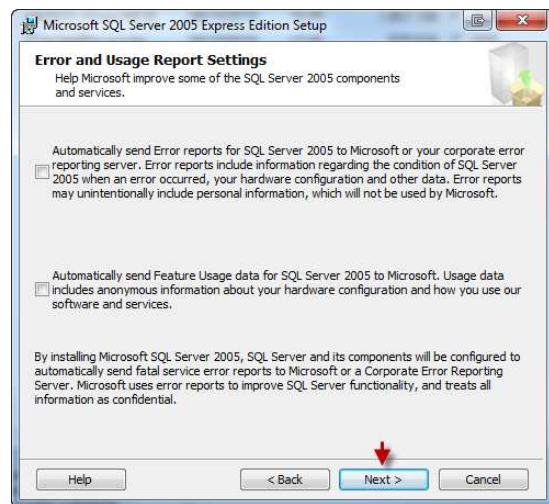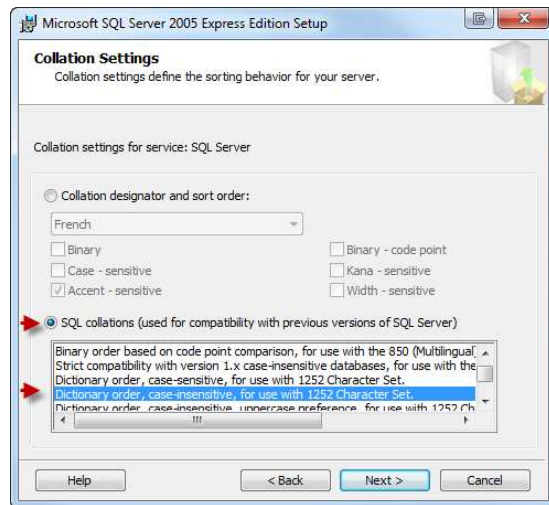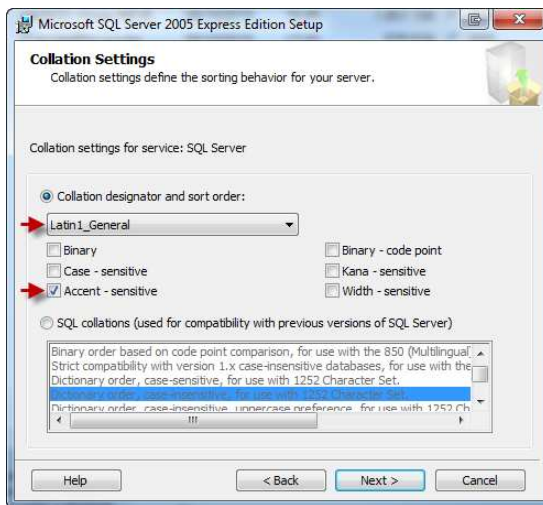

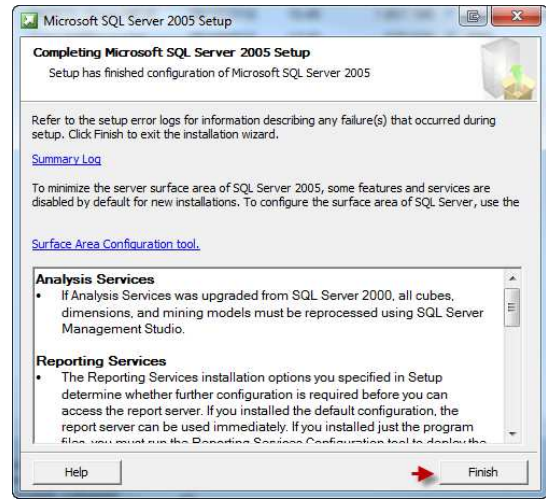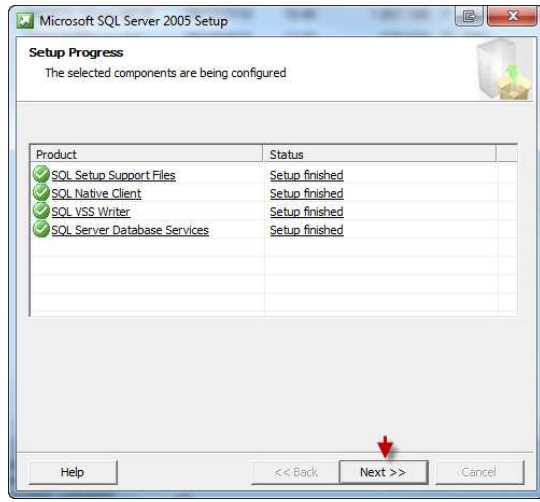
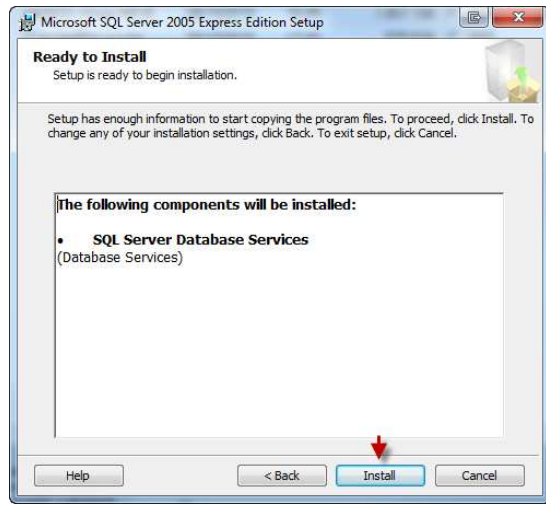




Microsoft SQL Express 2008


Via onderstaande link kan u Microsoft SQL Server 2008 Express downloaden

<http://www.microsoft.com/express/database/>




Hieronder kan u een aantal printscreens terug vinden die aantonen hoe u deze moet installeren.


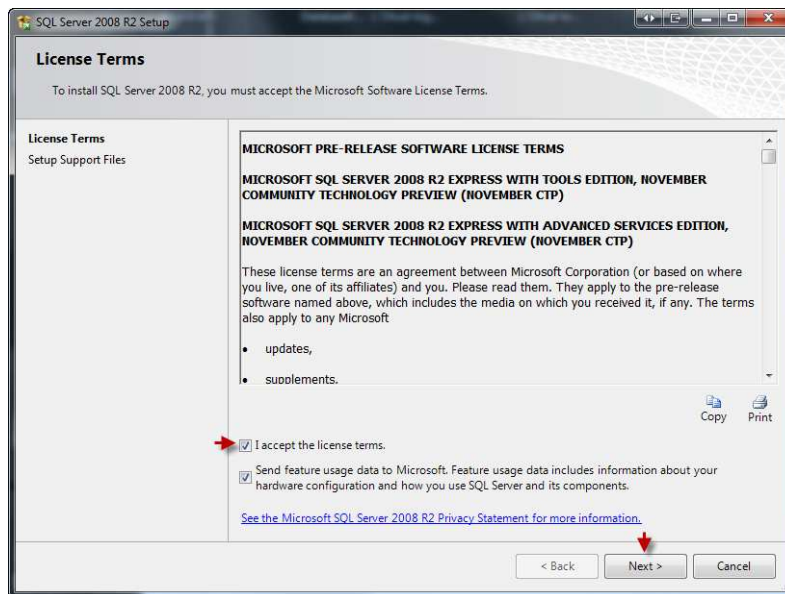
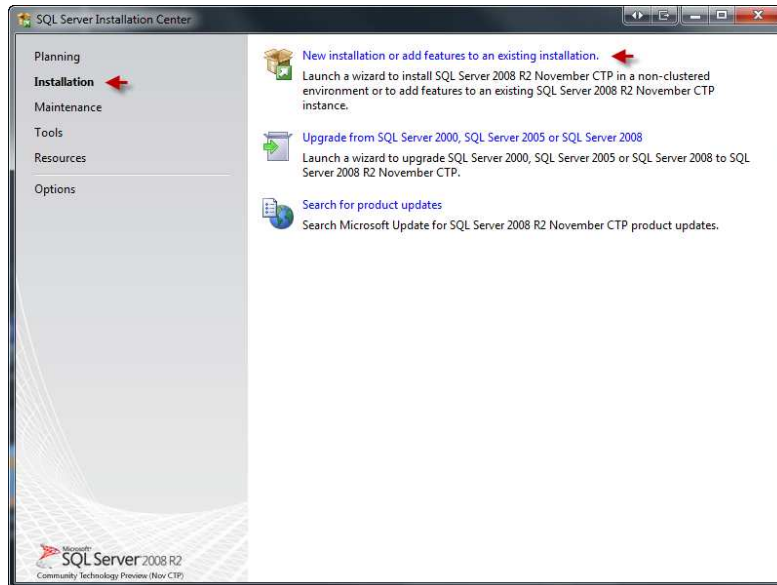


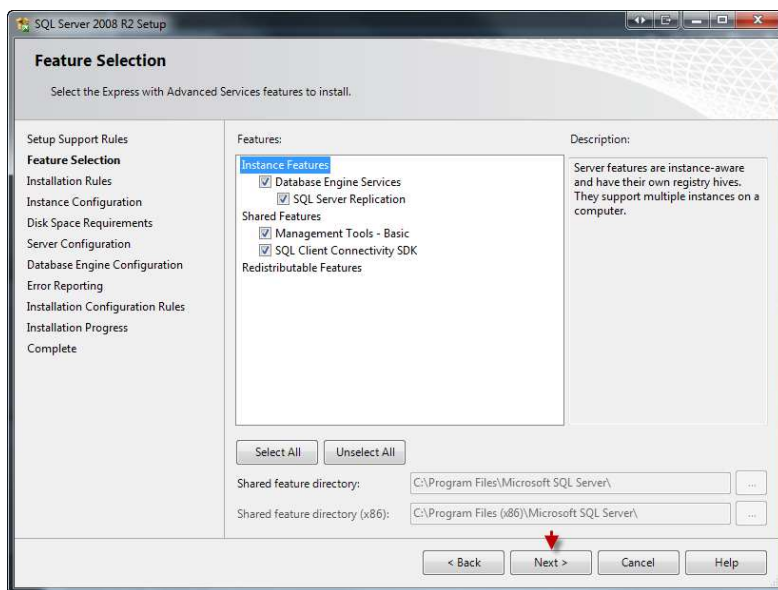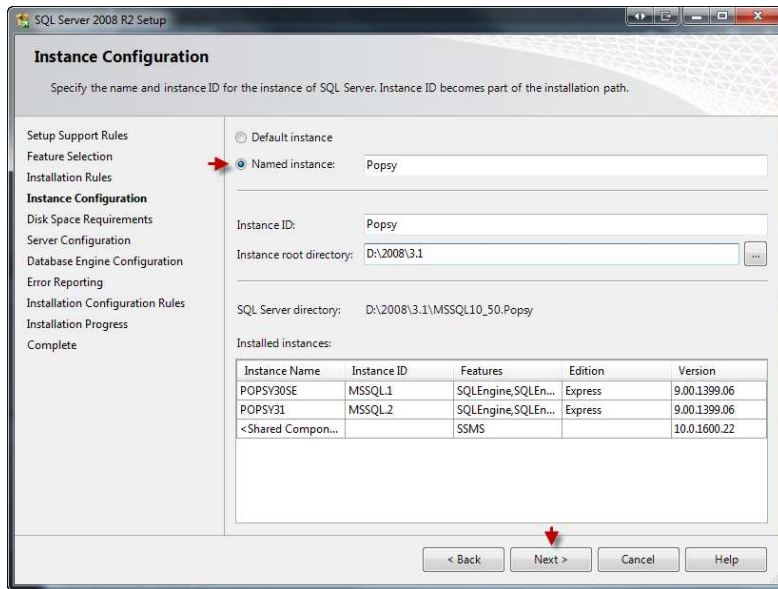


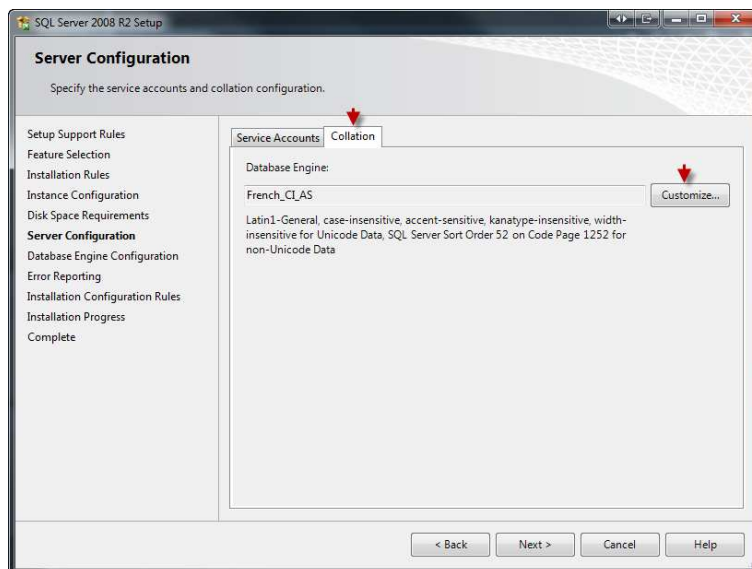


Op onderstaand scherm moet u één van volgende keuzes maken.

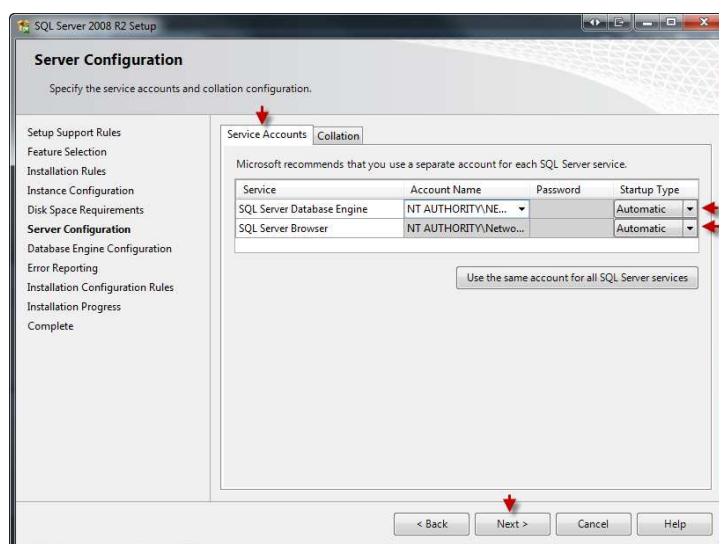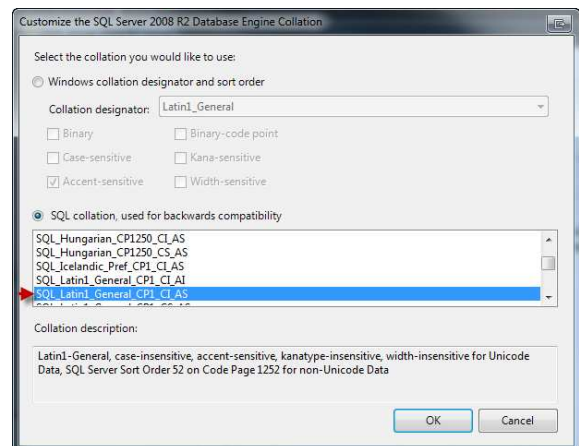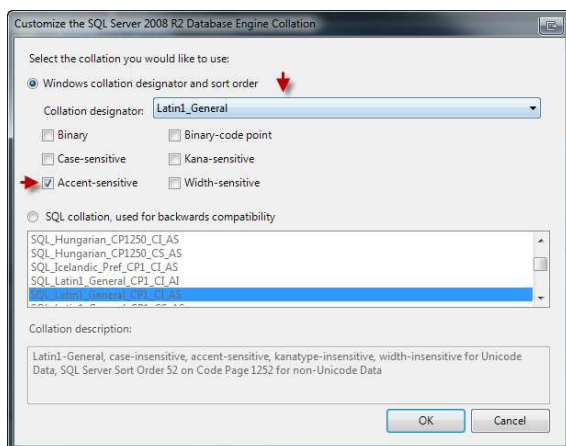

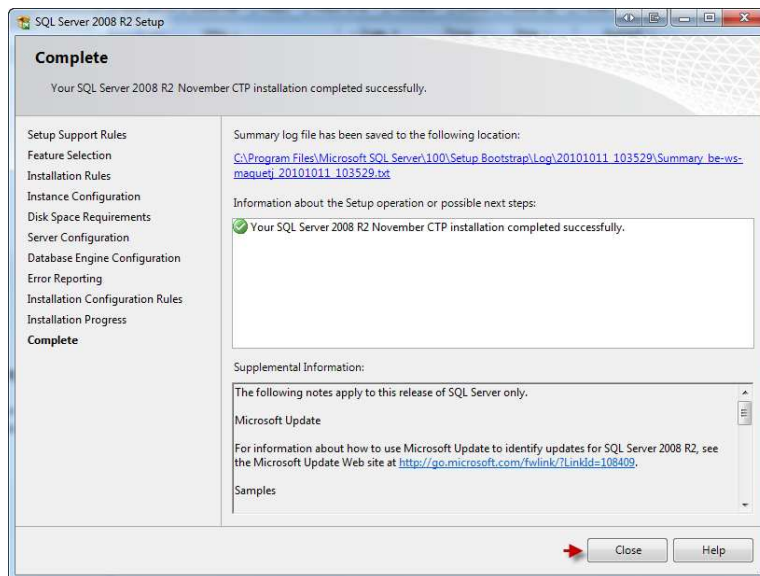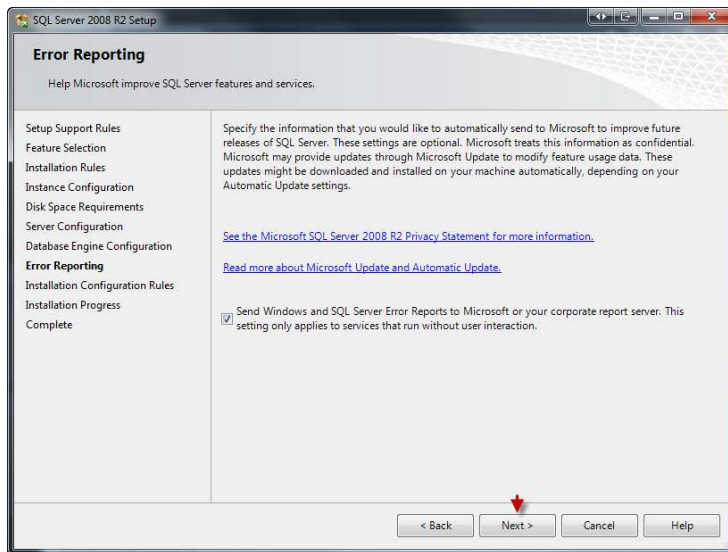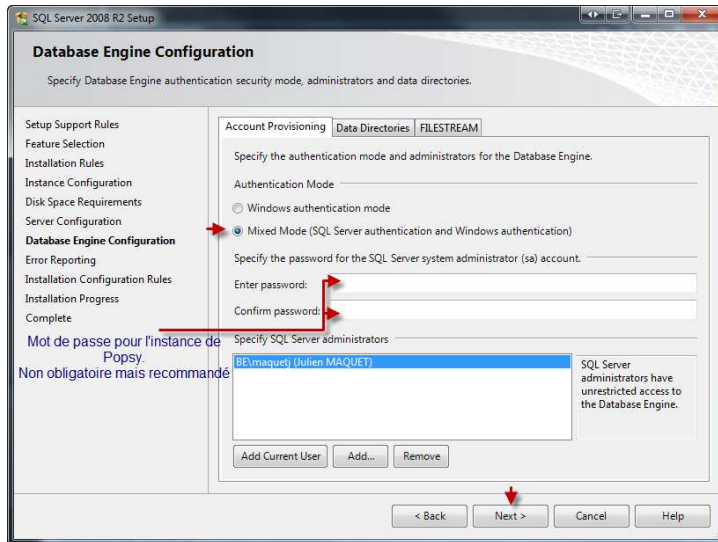


Eenmaal de instantie is aangemaakt, start *SQL Server Configuration Manager*. U kan deze vinden in de map « Microsoft SQL Server 2005 (2008) – Configuration Tools » in het menu « Start ».

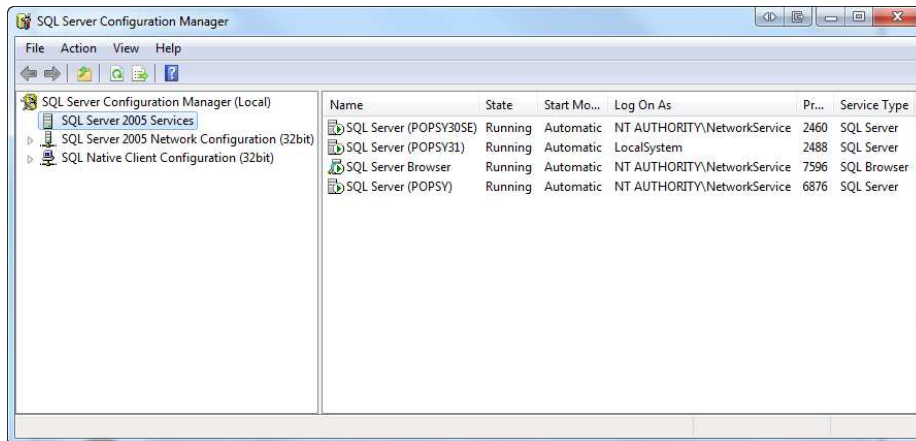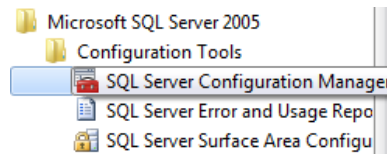


Maak het menu « SQL Server 2005 Network Configuration » aan.

Selecteer uw instantie (in ons voorbeeld « Popsy») en verander de status van de protocols « Named Pipes » en « TCP/IP » om deze te activeren doet u een « rechter muisklik – Enable » op aangegeven protocols.

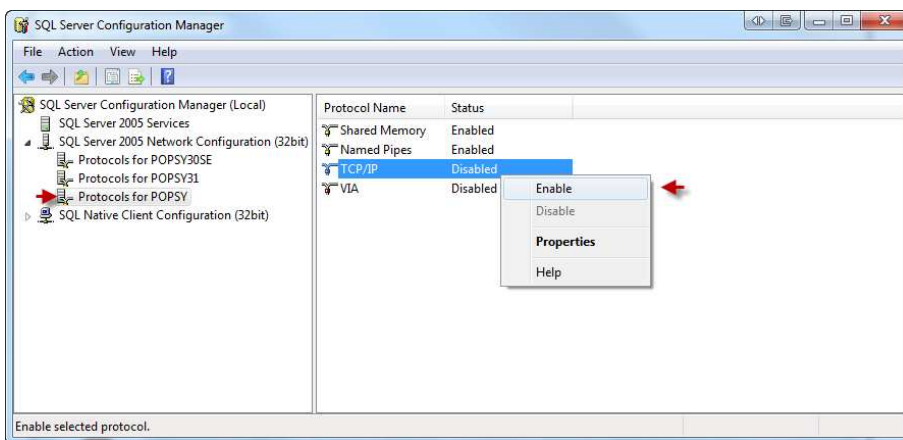

Vervolgens, selecteer het punt « SQL Server 2005 Services » in het menu.

Activeer de service « SQL Server Browser ». Hiervoor doet u een « rechter muisklik – Properties » op de service en in het tabblad « Service » veranderen naar « Start Mode » naar « Automatic ».

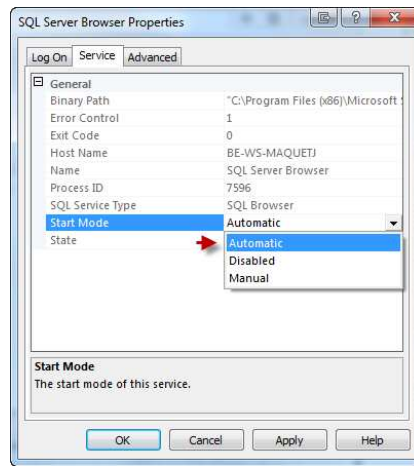

Start de service « SQL Server Browser » door een « rechter muisklik – Start ».

Herstart de service van uw instantie (in het voorbeeld « SQL Server (POPSY) ») door « rechter muisklik – Restart ».

Eenmaal deze procedure uitgevoerd is, is de SQL service correct geconfigureerd.





Aanmaken van de ODBC connectie naar de server


Vervolgens kunnen de computers die Popsy gebruiken zich met de server verbinden die u eerder heeft aangemaakt. Hiervoor gaat u, op elke computer, een ODBC verbinding aanmaken.

Voor deze gaat u naar « Control Panel – Administrative Tools – Data Sources (ODBC) » (ou lancez une invite de commande DOS (toets « windows » op het klavier +letter « R ») en typ het commando « ODBCAD32.EXE »)




In het scherm voor het aanmaken van de verbinding plaatst u zich op het tabblad « System DSN », via de knop « Add » kan u de verbinding naar de server aanmaken.

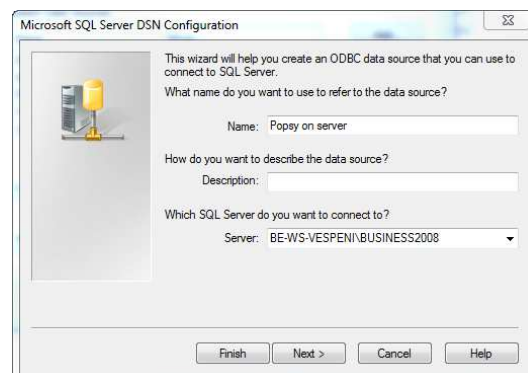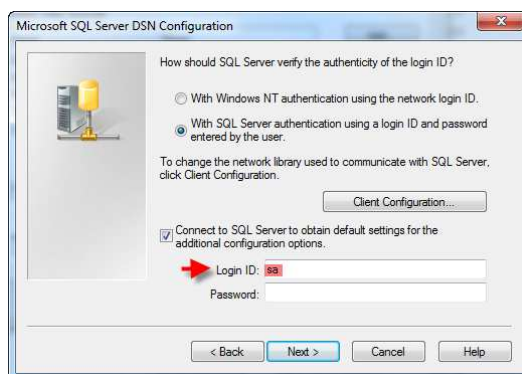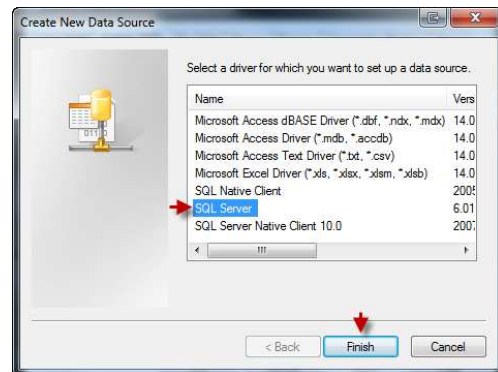
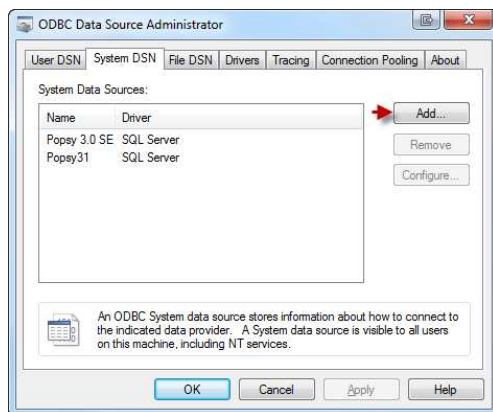




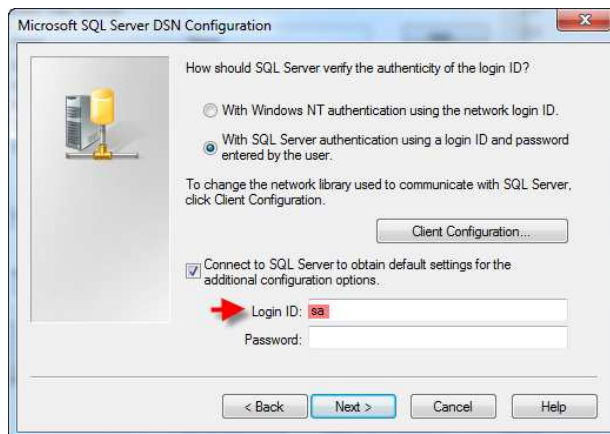


Indien er een probleem met de connectie is, klik op « Client Configuration » en verander de Network libraries naar « Named Pipes ».

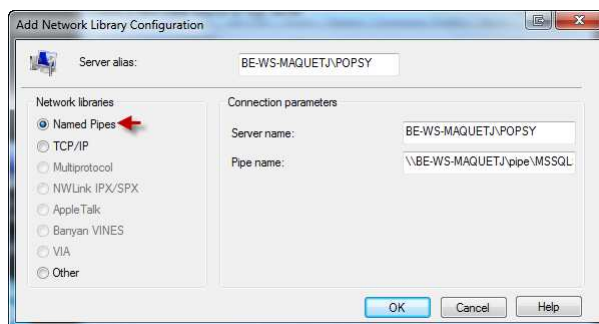



Eenmaal de verbinding succesvol aangemaakt is krijgt u volgende schermen.

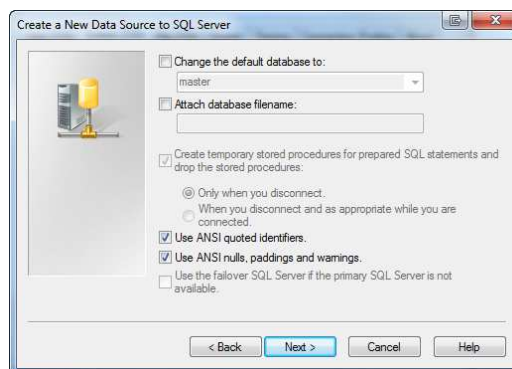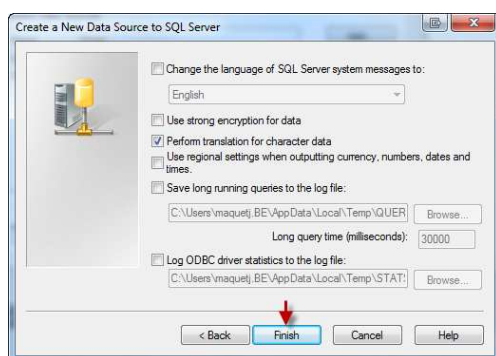

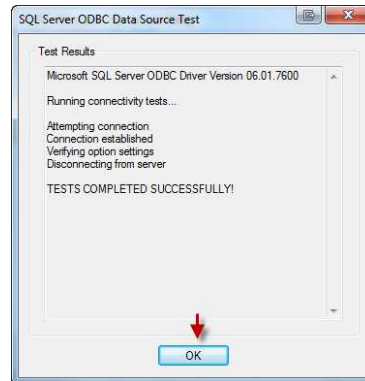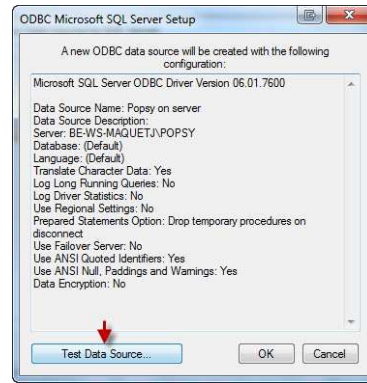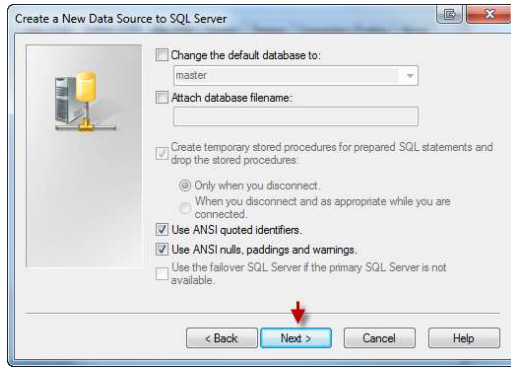



Vorbereiding van de server voor Popsy en certificatie

Eenmaal de MSDE server is aangemaakt, start u «Popsy Configuratie».Deze kan u vinden in map van « Popsy ».

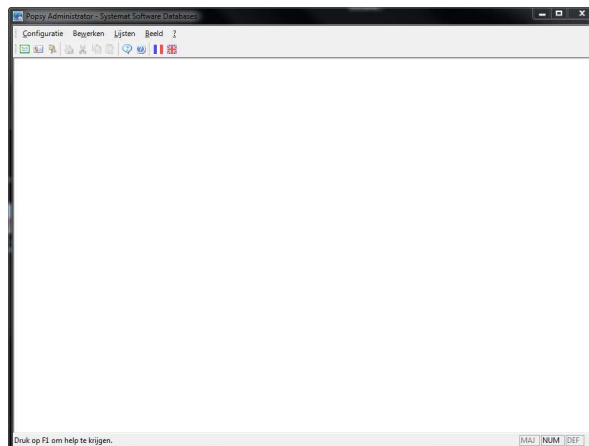

Ga naar het menu « Configuratie – Verbinding ».

Selecteer de ODBC verbinding die eerder aangemaakt is, vink het vakje « Initialisation du server » aan en klik « OK ».
Het paswoord van de instantie zal u gevraagd worden.

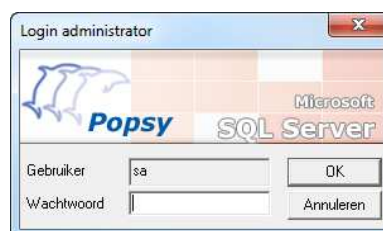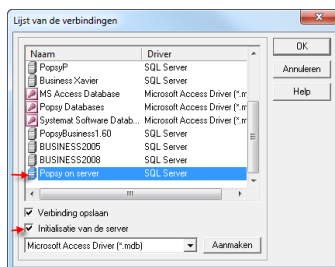


Dit zorgt ervoor dat de MSDE instantie de Popsy bestanden zal kunnen ontvangen.

Migratie van de bestanden in ACCESS naar de MSDE server

Eenmaal Popsy opgestart, gaat u naar « fichier –Connexions ».

Selecteer de ODBC verbinding die eerder aangemaakt is en klik « Ok ».

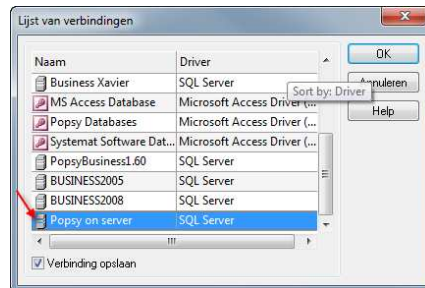

Popsy start opnieuw op met de geselecteerde verbinding.




Afin de monter les dossiers ACCESS sur le serveur MSDE, vous devez copier les fichiers composant vos dossiers dans le répertoire d'installation de Popsy d'une machine en local (ou du serveur).


U neemt de bestanden XXXSOC.MDB, XXX staat voor de nummer van het dossier.


Voorbeeld :

Indien uw dossier de nummer 001 in de lijst van de dossiers van Popsy is, dan moet u het bestand 001SOC.MBD kopiëren naar de map van Popsy.

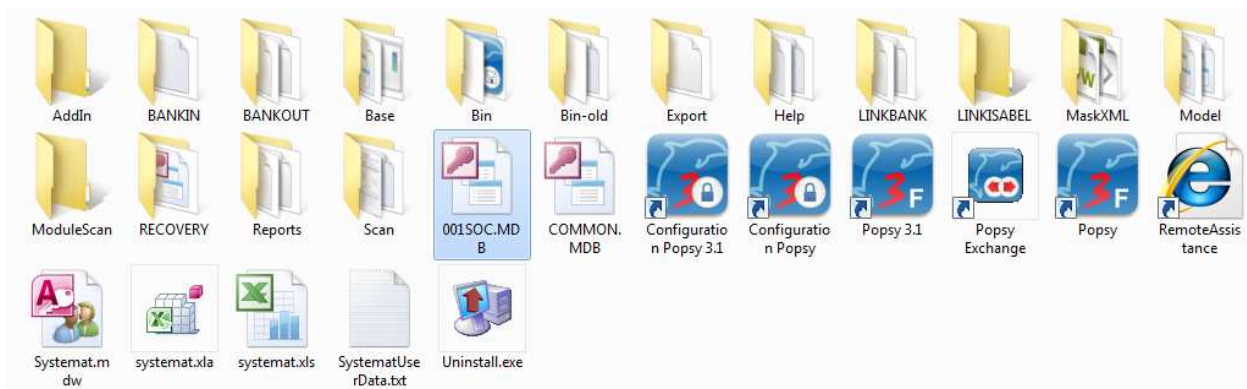


Eenmaal dit gedaan is, gaat u in Popsy naar « Bestand – Import – Volledig »

Verander « Database bestanden » (via de knop ) en plaats dit op « Systemat Software Databases »

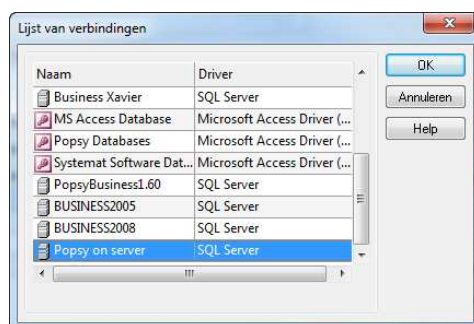

Popsy zal automatisch de map waar deze geïnstalleerd is scannen, en de dossiers die zich daar bevinden voorstellen (indien het vakje « Automatisch verversen » is aangevinkt, anders klikt u op de knop « Verversen »)

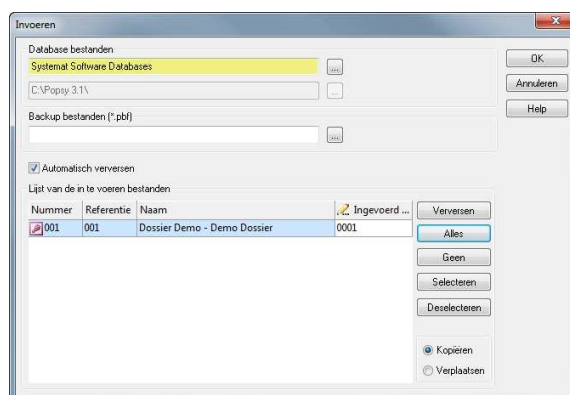

Selecteer de dossiers die u wenst in te voeren en klik op « Ok ».

Het invoeren van een dossier kan enige tijd in beslag nemen, afhankelijk van de grootte van het bestand.

Wanneer de invoer van het dossier ten einde is, komt u opnieuw in de lijst van de bestanden van Popsy waar uw dossier aanwezig zal zijn.



Popsy Software SA/NV

Chaussée de Louvain 435

1380 Lasne

Tel.02/352 83 20 – Fax. 02/352 83 40

www.popsy.com

sales@poppy.com